


Accessory Catalogue

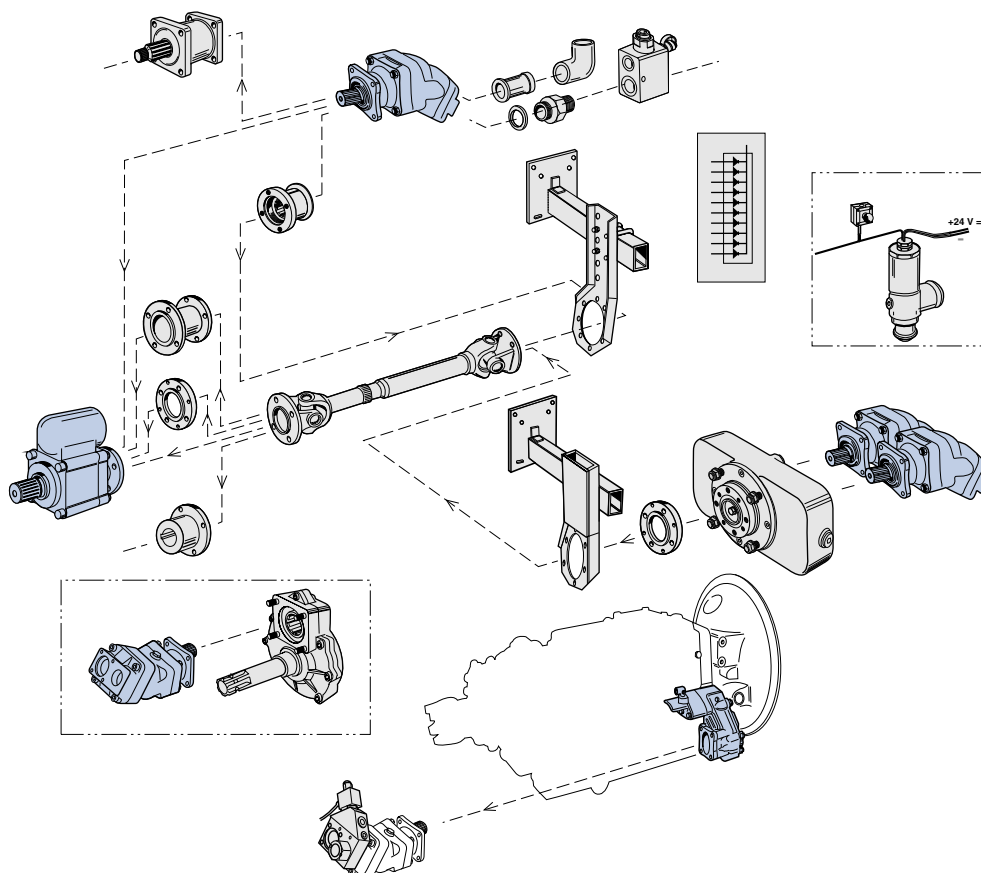

Sunfab's accessories are a unique range of components designed to meet a bodybuilder's need of basic hydraulic installations.

The vehicle's basic hydraulic installation requires a power take off, pump and hydraulic connections. Not to mention suspension fittings and perhaps adapter flanges with intermediate shaft assembly and the possibility of a distributing gearbox.

Sunfab's vast experience and close co-operation with vehicle bodybuilders forms the basis of our selection of suitable accessories.

The accessories are tested and appraised to maintain the same high quality that characterizes other Sunfab products.

Sunfab's accessory catalogue has a logical structure showing the components' relation to each other. This give particular help when choosing adapter flanges.

If the part number is followed by a symbol  this indicates that assembly fittings are supplied.

The symbol  refers to a page number with further details.



The CD version of the catalogue includes interactive searching of accessories in the image above.

The catalogue is available in three languages: Swedish, English and German.

Suction Connections

Sauganschlüsse

Suganslutningar

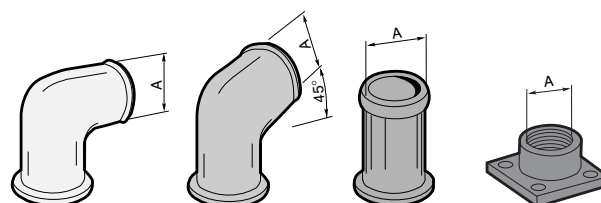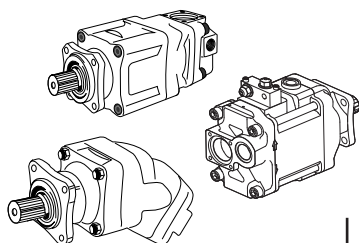



	mm	A inch	max. l/min				
SC 012-064 SCT 090	32	1 1/4"	50	—	—	18245	—
	38	1 1/2"	65	18400	20100	18048	—
	42	1 5/8"	85	—	20136	—	—
	45	1 3/4"	110	—	20423	—	—
	50	2"	120	18401	20101	18047	—
	64	2 1/2"	165	—	20139	—	—
		G 1"	50	—	—	—	50403
SC 084-108 SC 56/26, 75/75 SCT 130 SCI, SL, SVH	38	1 1/2"	65	18402	—	18049	—
	42	1 5/8"	85	—	20137	—	—
	45	1 3/4"	110	—	20424	—	—
	50	2"	120	18403	20102	17890	—
	64	2 1/2"	165	18394	20103	18603	—
	75	3"	260	—	20274	18366	—
		G 1 1/4"	80	—	—	—	50404

Given flows valid for mineral oil
and 1 bar in the suction line.

Die angegebenen Volumenströme beziehen
sich auf Mineralöle bei einem Ansaugdruck
von 1 bar in der Saugleitung.

Angivna flöden gäller för mineral-
olja och 1 bar i sugledning.

Adapter 45°

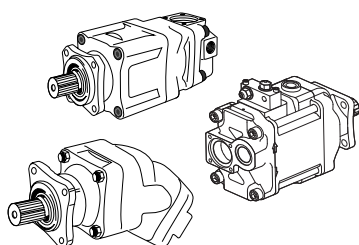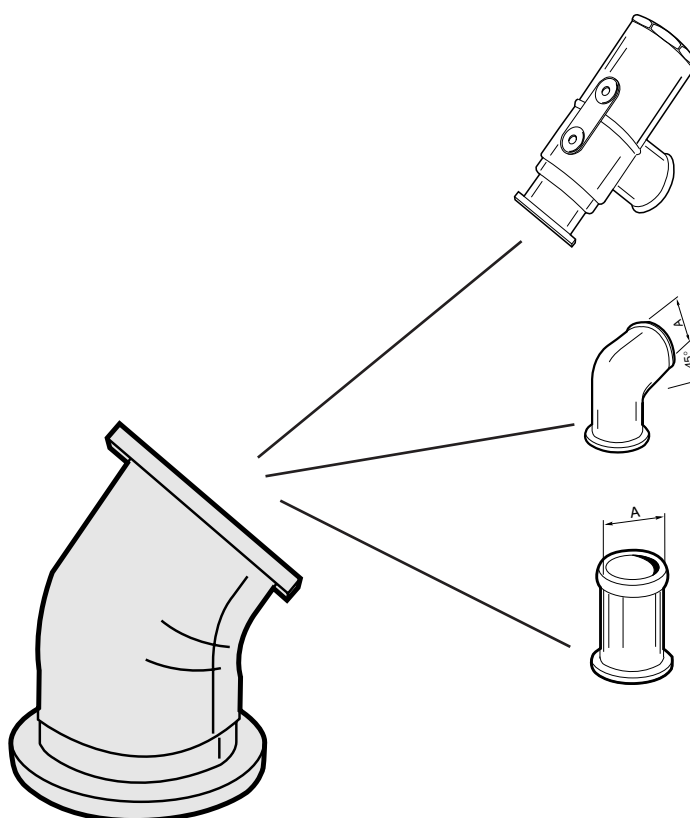

SC 084-108, 56/26, 75/75
SCT 130, SCI, SL, SVH

18273 




 SL 200
 626
 601

Savtec® valve
Emergency stop
Suction connections

Checkvalves Pressure connections


Rückschlagventilen Druckanschlüsse

Backventiler Tryckanslutningar

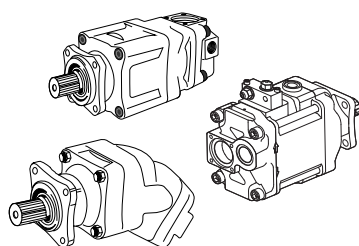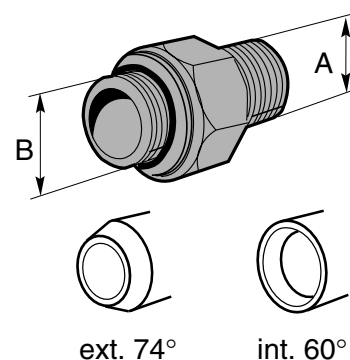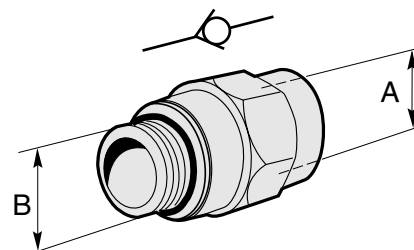

	max. l/min	A		B			
			Taper Kegel Kona		Taper Kegel Kona		
SC 012-064 SC 56/26, 75/75 SCT 090, SL	90	G $\frac{3}{4}$ "	-	G $\frac{3}{4}$ "	int. 60°		50296
	160	G $\frac{3}{4}$ "	int. 60°	G1"	int. 60°		50297
	90	G $\frac{3}{4}$ "	-	JIC 1 $\frac{1}{16}$ "	ext. 74°		50298
	90	G $\frac{3}{4}$ "	-	G $\frac{3}{4}$ "		91712	
SC 084-108 SCT 130 SCI, SVH	160	G1"	-	G1"	int. 60°		50299
	160	G1"	-	JIC 1 $\frac{1}{16}$ "	ext. 74°		50300
	160	G1"	-	JIC 1 $\frac{5}{16}$ "	ext. 74°		50301
	90	G1"	-	G $\frac{3}{4}$ "	int. 60°		50302
	160	G1"	-	G1"		91713	

Pressure relief valve
Druckbegrenzungsventil
Tryckbegränsningsventil

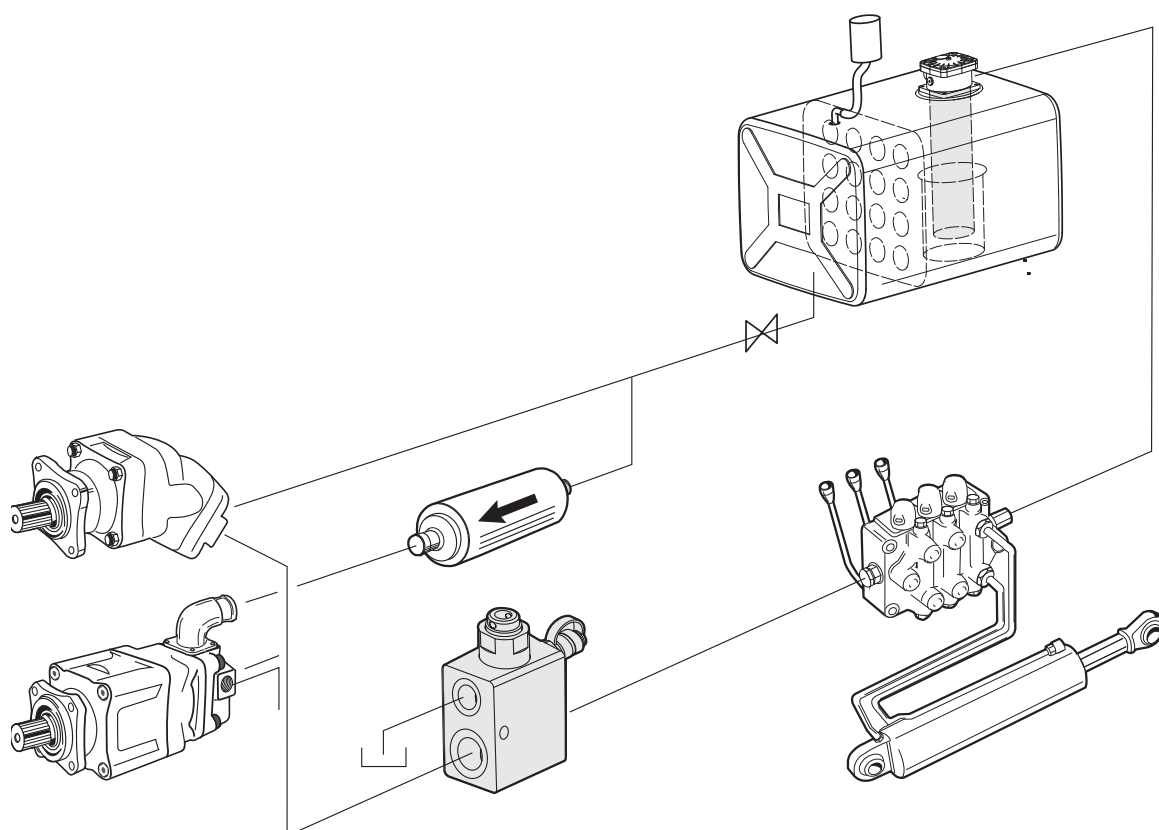

All pumps
Alle Pumpen
Alla pumpar

90076
90029

G 3/4"
G 1"


Equipment
Ausrüstung
Utrustning

For detailed information, see separate brochure 3408.

Ausführliche Beschreibung:
Siehe Prospekt 3408.

För detaljerad information se separat broschyrblad 3408.

Strainer
Saugsieb
Sugsil

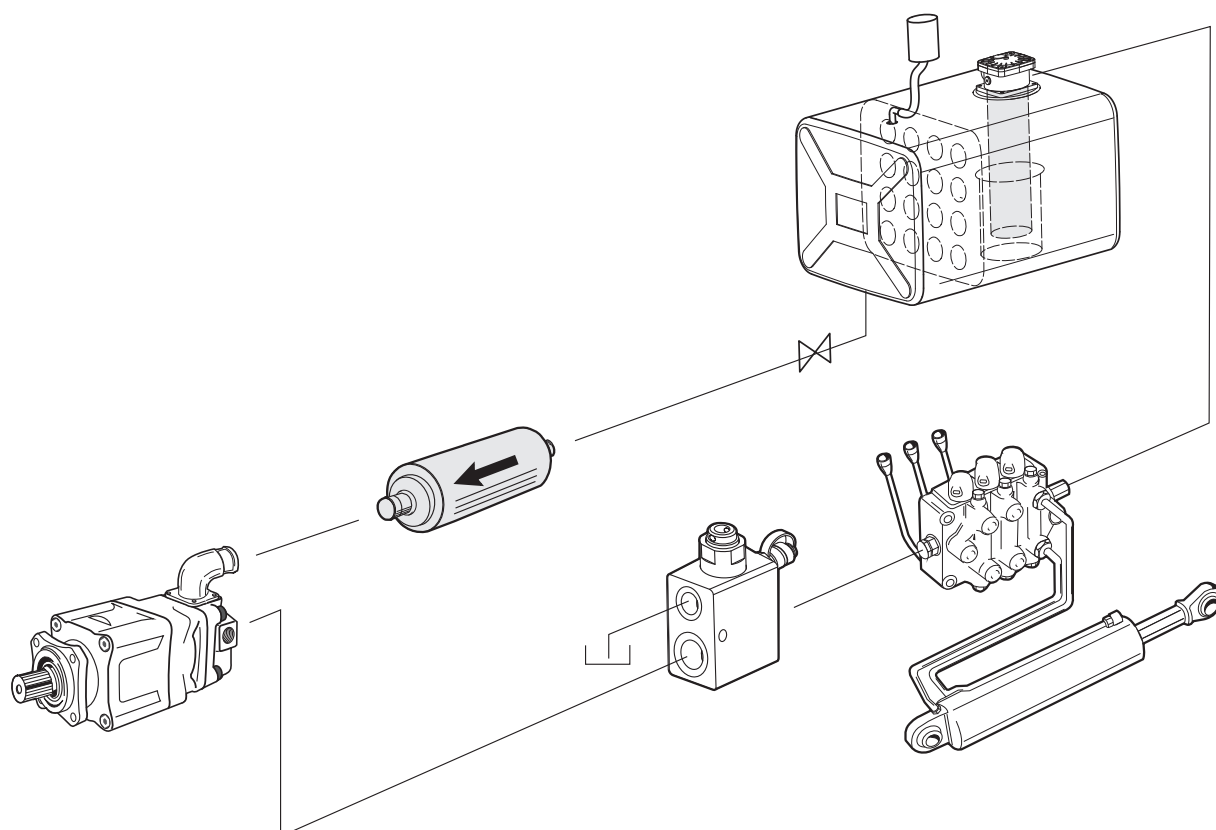


SL pumps	17768	Ø 38 mm	65 l/min	Equipment
SL Pumpen	17769	Ø 50 mm	120 l/min	Ausrüstung
SL pumpar	18451	Ø 64 mm	160 l/min	Utrustning

For detailed information, see separate brochure 3406.

Ausführliche Beschreibung:
Siehe Prospekt 3406.

För detaljerad information se separat broschyrblad 3406.

Connection rubber 90°
Anschlüsse Gummi 90°
Anslutning gummi 90°

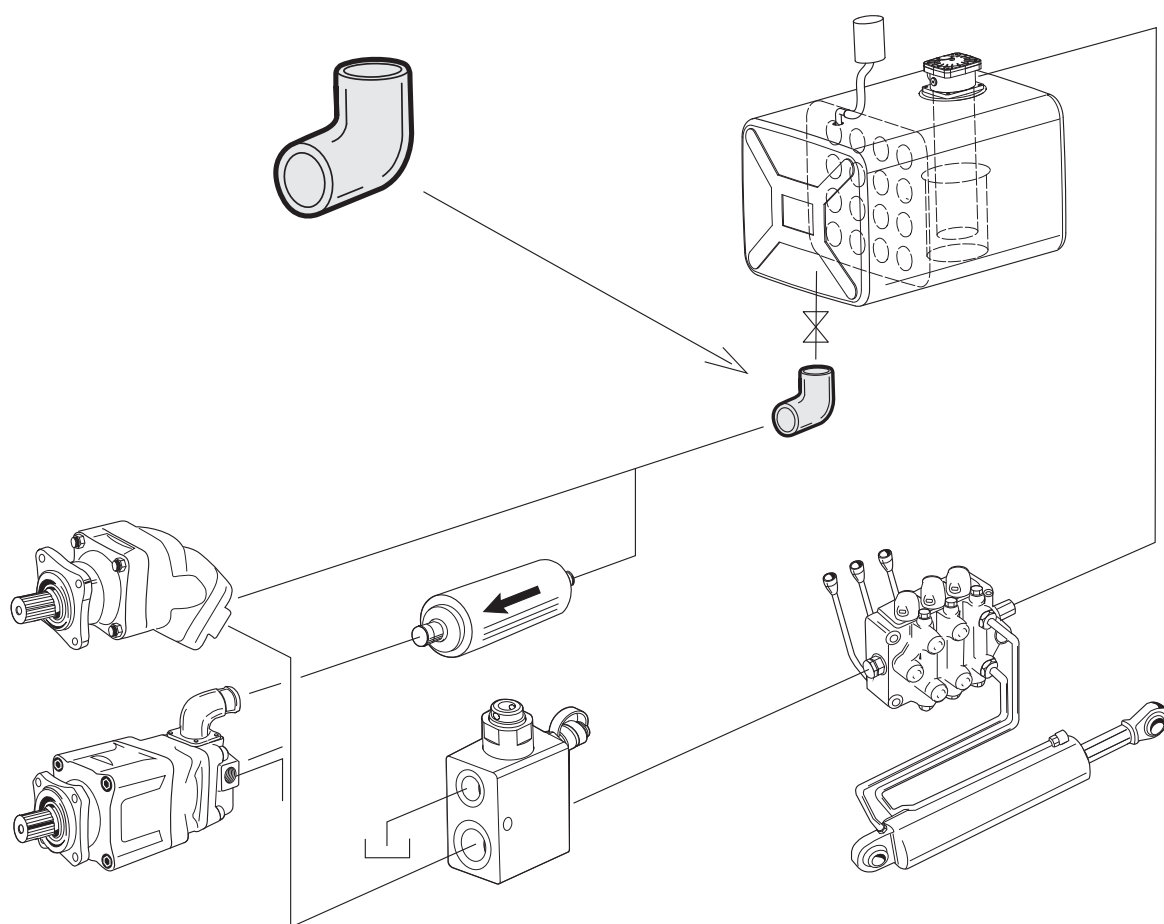

All pumps Alle Pumpen Alla pumpar	Ø38 mm	65 l/min	17732	Equipment Ausrüstung Utrustning
	Ø50 mm	120 l/min	17767	
	Ø64 mm	160 l/min	18775	
	Ø75 mm	260 l/min	18778	


For detailed information, see separate brochure 3406.

Ausführliche Beschreibung:
Siehe Prospekt 3406.

För detaljerad information se separat
broschyrblad 3406.


Frame attachments & pump suspensions
Rahmenbefestigungen & Pumpenhalterungen
Ramfästen & pumpupphängningar

DIN 5462 (ZF)

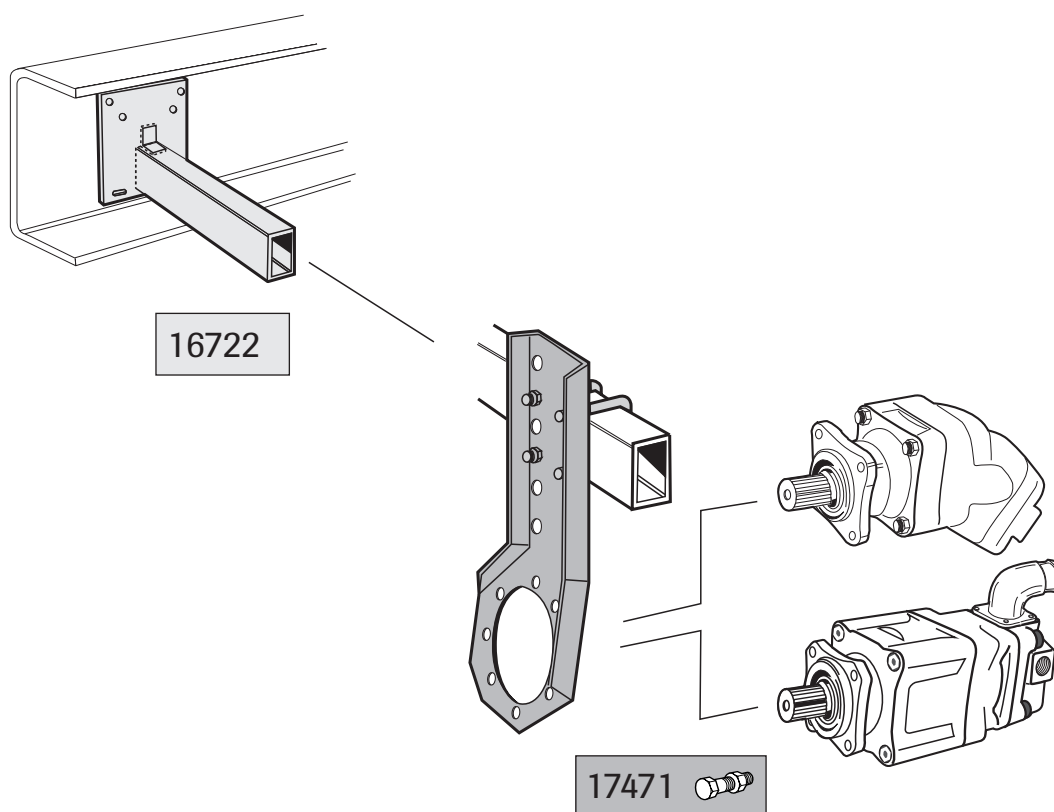


Frame attachments & Gearbox suspensions
Rahmenbefestigungen & Getriebehalterungen
Ramfästen & växelupphängningar

SZ 118/154

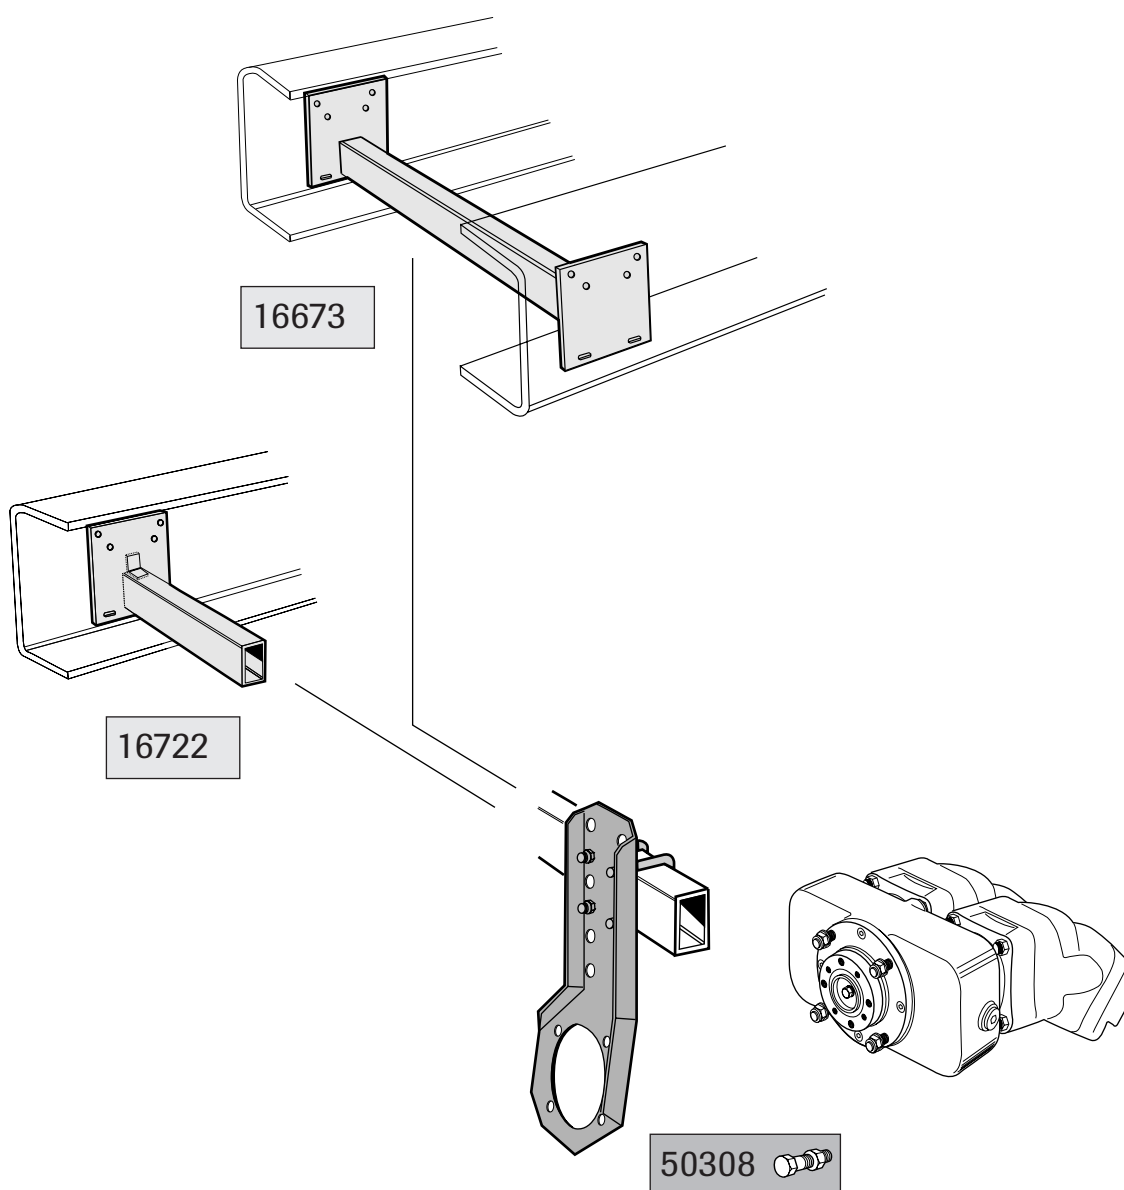


Drive Shafts Zwischenwellen Mellanaxlar

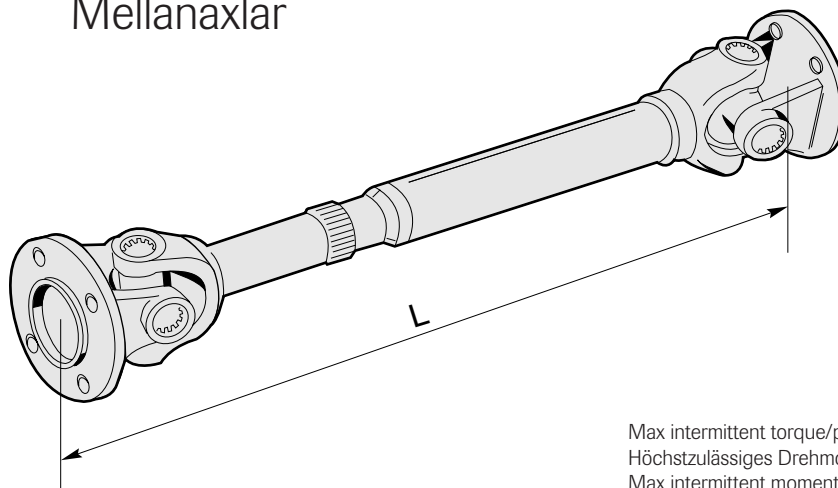

Max intermittent torque/power
Höchstzulässiges Drehmoment/Leistung
Max intermittent moment/effekt

		700 rpm		1500 rpm	
		Nm	kW	Nm	kW
Spicer 1100 (B1)	16665	250	18	210	32
Spicer 1300 (B2)	16666	500	36	400	60
Spicer 1400 (B3)	16667	900	65	700	105
DIN 4-bolt DIN 4-håls	DIN 4-Loch 615	250	18	210	32

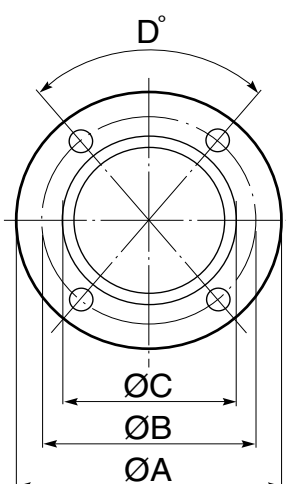

	A mm	B mm	C mm	D °	L* mm
16665	88	69.9	57.2	80°	1500
16666	97	79.4	60.3	80°	1500
16667	115	95.3	69.9	80°	1500


*Max. length. Customer adjusts length to suit its particular installation. The welded universal joint is delivered in the same parcel as the drive shaft.

* Größte Länge, die bedarfsweise zu kürzen ist. Schweißteil wird lose mitgeliefert.

* Max längd. Aktuell montage­längd anpassas av kund. Svetsknuten levereras lös.


Adapter flange for splitter gearbox
 Adapterflansche für Verteilergetriebe
 Adapterfläns för fördelningsväxel

SZ

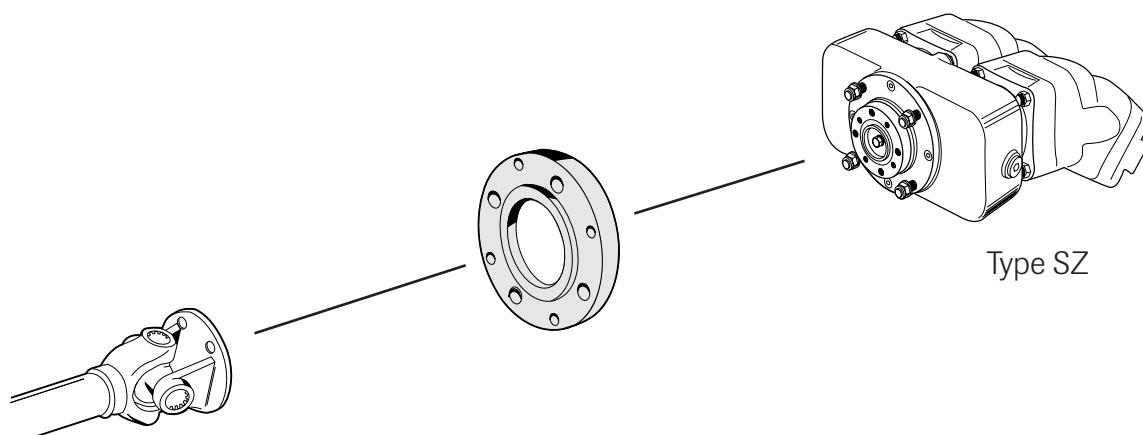


Type SZ

Spicer 1400 (B3)	17876 	SZ 118, 154 (B2)  608
DIN 6-bolt Ø 100 DIN 6-Loch DIN 6-håls	17638 	

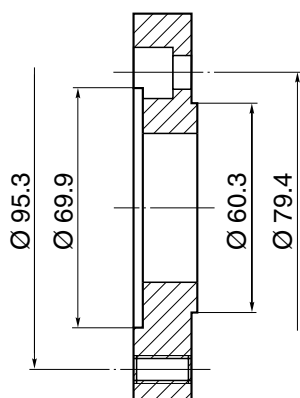


17876

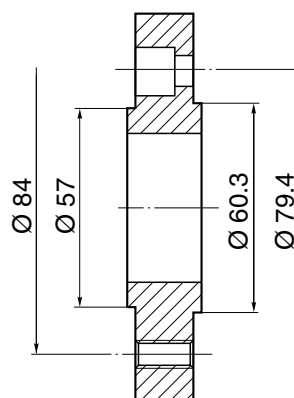


17638

Adapter flanges
Adapterflansche
Adapterflänsar

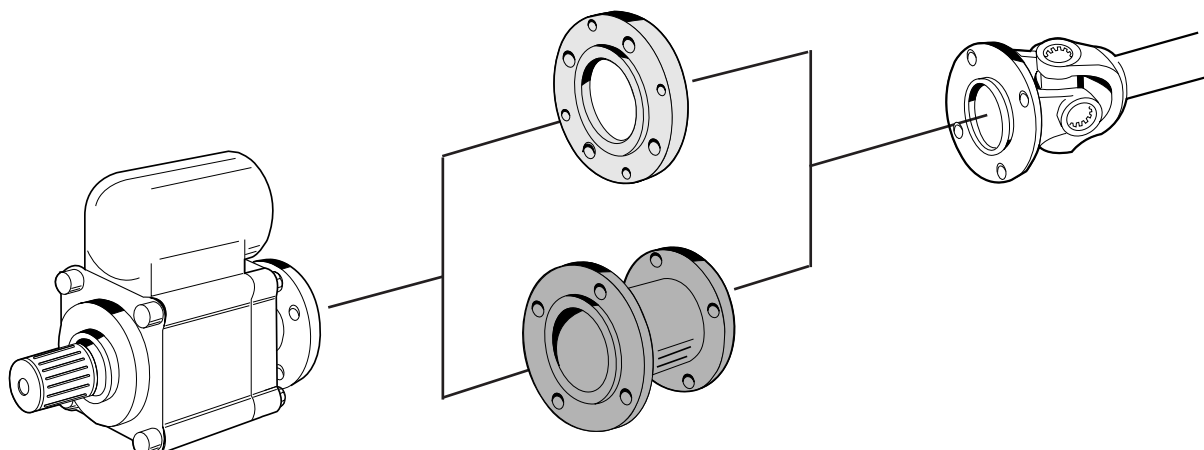


Spicer 1100 (B1)	14119* 	Spicer 1100 (B1)	611 
	14064 	Spicer 1300 (B2)	

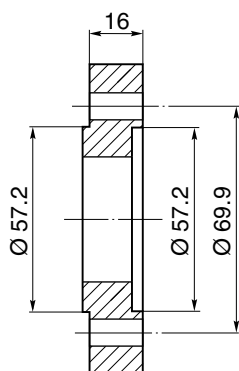


14119

*spacer, Abstand, distans




14064


Adapter flanges
Adapterflansche
Adapterflänsar

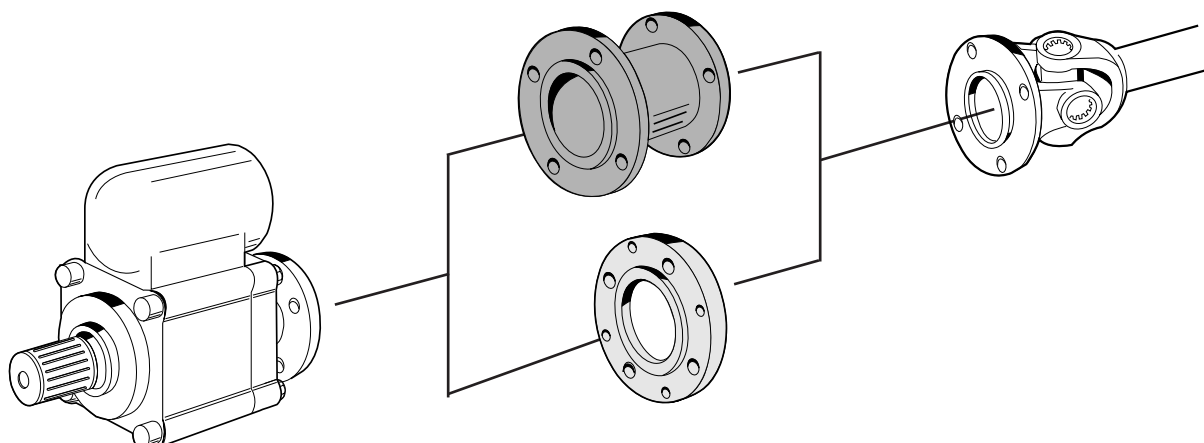


Spicer 1300 (B2)	17355 	Spicer 1100 (B1)	611 
	17876 	Spicer 1400 (B3)	
	18236 	DIN 100, 6-bolt DIN 100, 6-Loch DIN 100, 6-håls	
	13631 	DIN 120, 8-bolt DIN 120, 8-Loch DIN 120, 8-håls	




17355



17876






18236




13631

Adapter flanges
Adapterflansche
Adapterflänsar

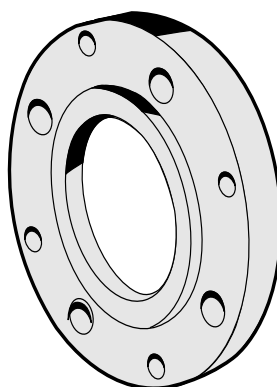


Spicer 1400 (B3)	13740 	Spicer 1300 (B2)
	11656 	Spicer 1100 (B1)
DIN 4-bolt Ø90 DIN 4-Loch DIN 4-håls	11915 	


 611



13740

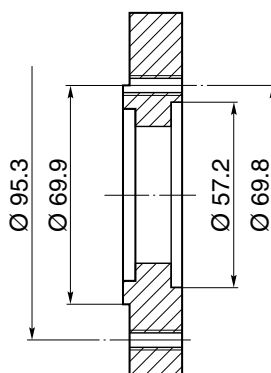


11656

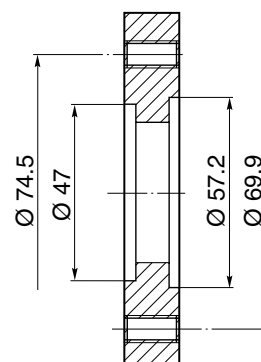


11915

Adapter flanges
Adapterflansche
Adapterflänsar

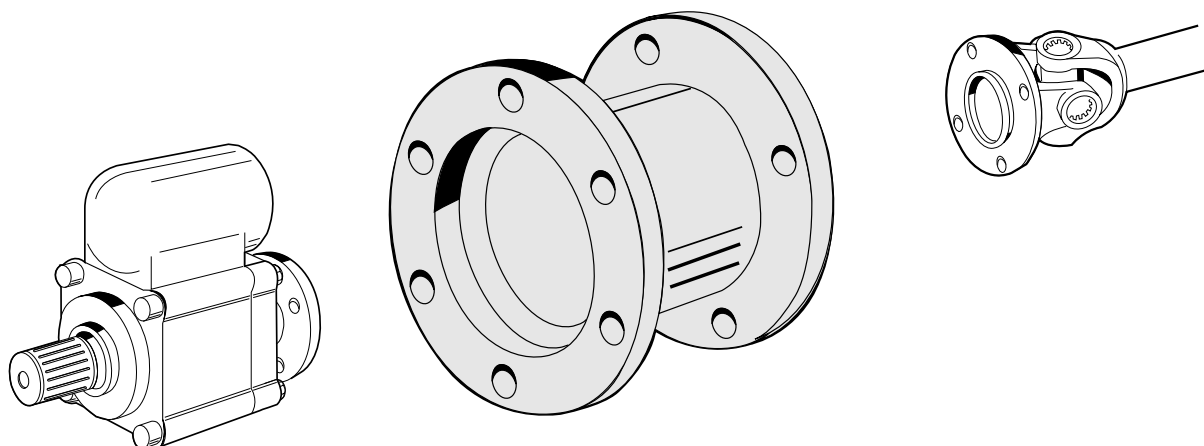


6 bolt DIN 6 Loch Ø 75 6 håls	14063	Spicer 1100 (B1)
	14062	Spicer 1300 (B2)

611

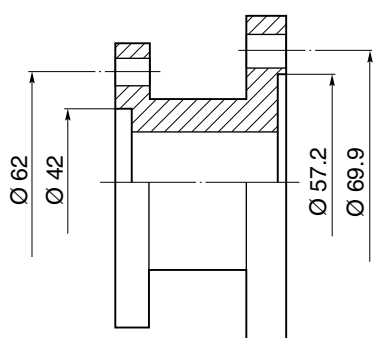


14063

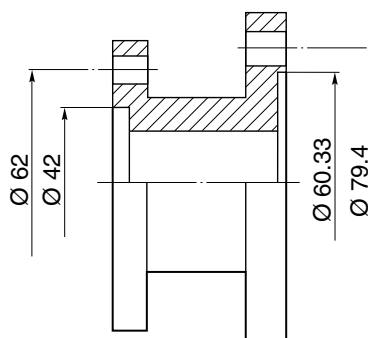


14062

Adapter flanges
Adapterflansche
Adapterflänsar

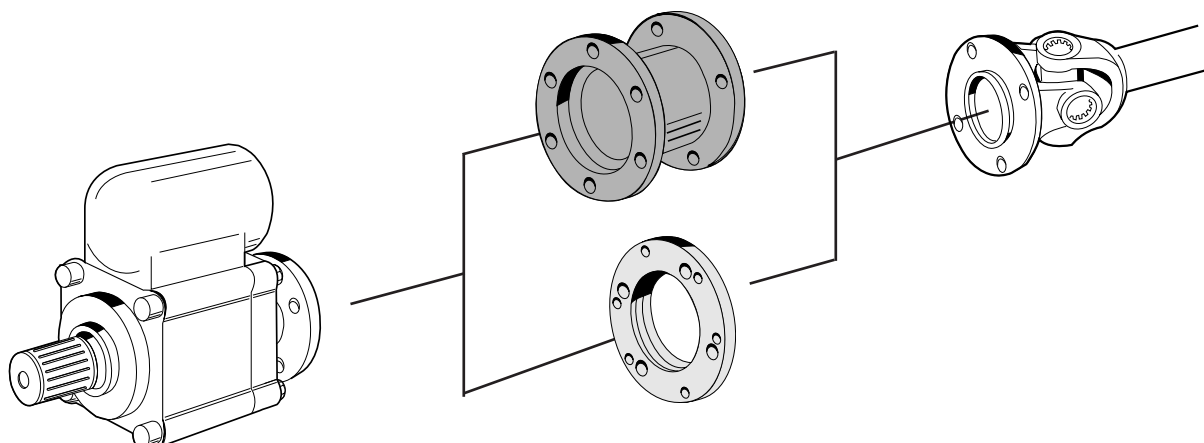


6 bolt DIN 6 Loch Ø 100 6 håls	18287		Spicer 1100 (B1)
	18236		Spicer 1300 (B2)
	18020		Spicer 1400 (B3)


611



18287




18236

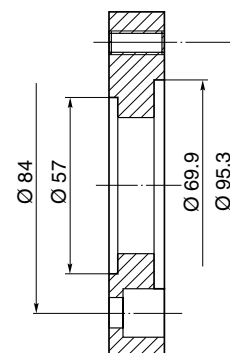


18020

Splined drive flanges Keilwellen-Mitnehmerflansche Medbringare med splines

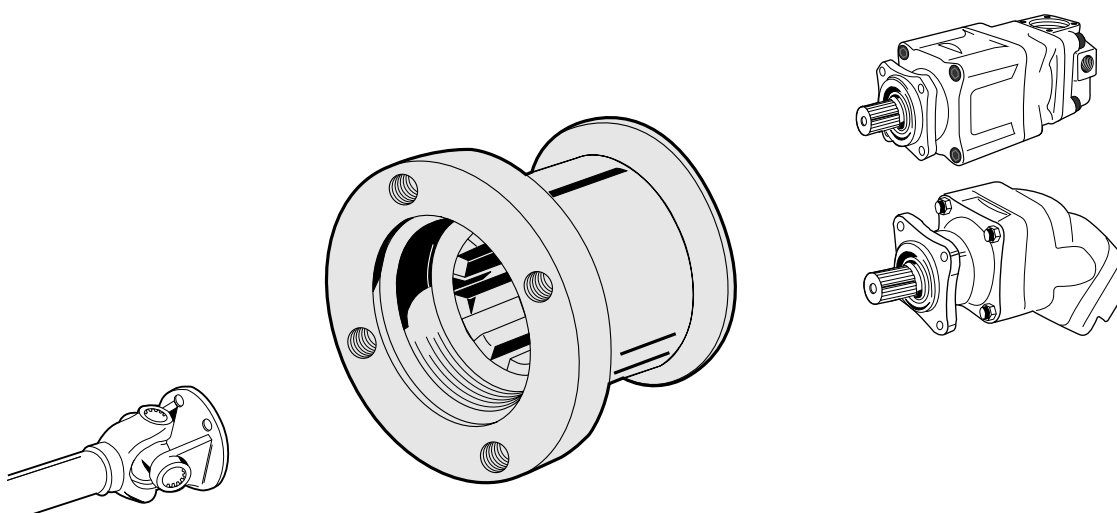

 611	Spicer 1100 (B1)	16643 	All pumps Alle Pumpen Alla pumpar
	Spicer 1300 (B2)	17335 	
	Spicer 1400 (B3)	18150 	
	DIN 4-bolt DIN 4-Loch DIN 4-håls	17010 	

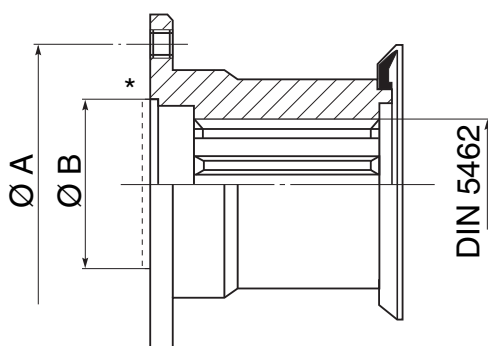

	A mm	B mm
16643	69.9	57.2
17335	79.4	60.3
18150	95.3	69.9
17010	74.5	47.0*




- * External guide
- * Äußere Führung
- * Utvändig styrning

Note: The drive flanges are supplied complete with bolts, washers and dust excluder.

Bemerkung: Schrauben, Scheiben und Staubschutz sind im Lieferumfang enthalten.

Anm: Medbringarna levereras komplett med skruvar, brickor och dammskydd.

Neutral Drive Flanges Neutrale Mitnehmerflansche Neutrala medbringarflänsar

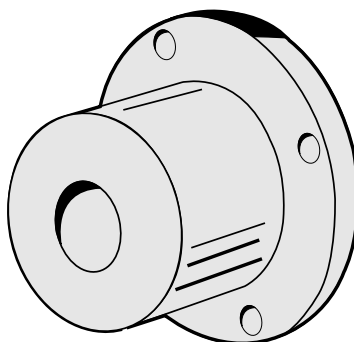

Shaft
Welle
Axel

10325 

Spicer 1100 (B1)

15362 

Spicer 1300 (B2)

16670 

Spicer 1400 (B3)


17764 

DIN 4-bolt
DIN 4-Loch DIN 4-håls

17765 

DIN 6-bolt Ø100
DIN 6-Loch DIN 6-håls

611 

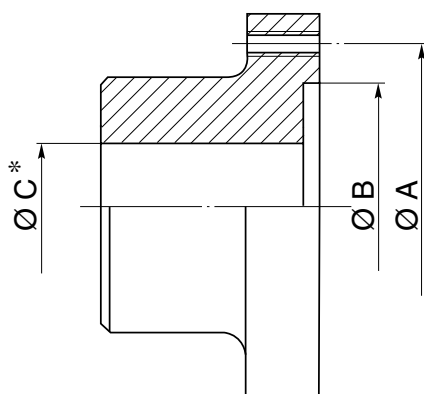




	A mm	B mm	C mm
10325	69.9	57.2	18*
15362	79.4	60.3	20*
16670	95.3	69.9	20*
17764	74.5	47.0	18*
17765	84.0	57.0	20*

* To be finished


* Auf Fertigmaß bearbeiten

* Skall slutbearbetas

Drive flanges
Mitnehmerflansche
Medbringarflänsar
1 1/4"

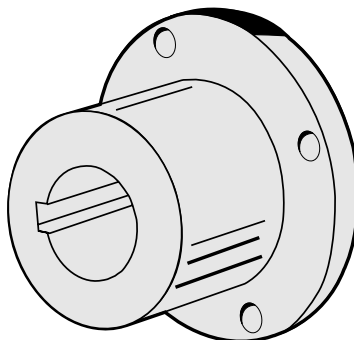




SAE standard SAE-Norm	16541 	Spicer 1100 (B1)	 611
	16639 	Spicer 1300 (B2)	

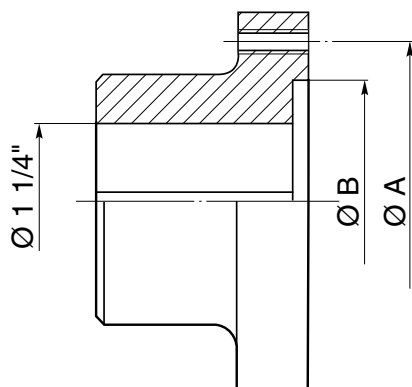

	A mm	B mm
16541	69.9	57.2
16639	79.4	60.3

Special Adapter
Spezialadapter
Specialadapter



SCANIA

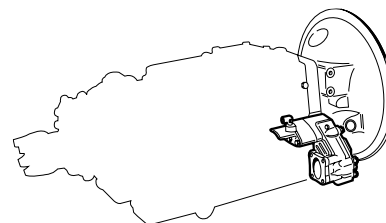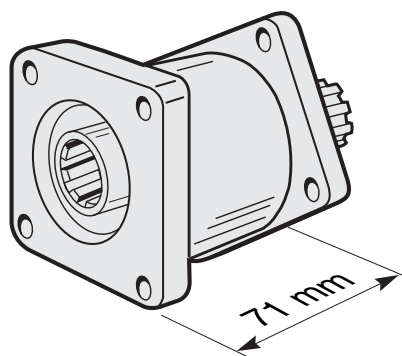

Savtec® pumps SC + By-Pass	91690	PTO ED 90
	61024	PTO ED 140

Special Adapter
Spezialadapter
Specialadapter


UNIMOG

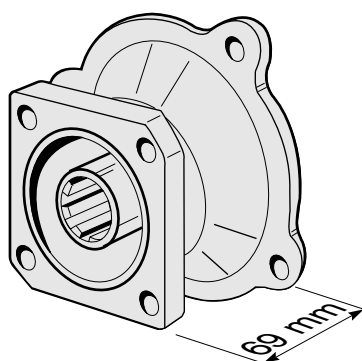

All Alle DIN 5462 (ZF) Alla	61012	PTO N16
-----------------------------------	-------	---------


Distance Adapter Kit
Abstandadapter-Bausatz
Distansadaptersats

DIN 5462

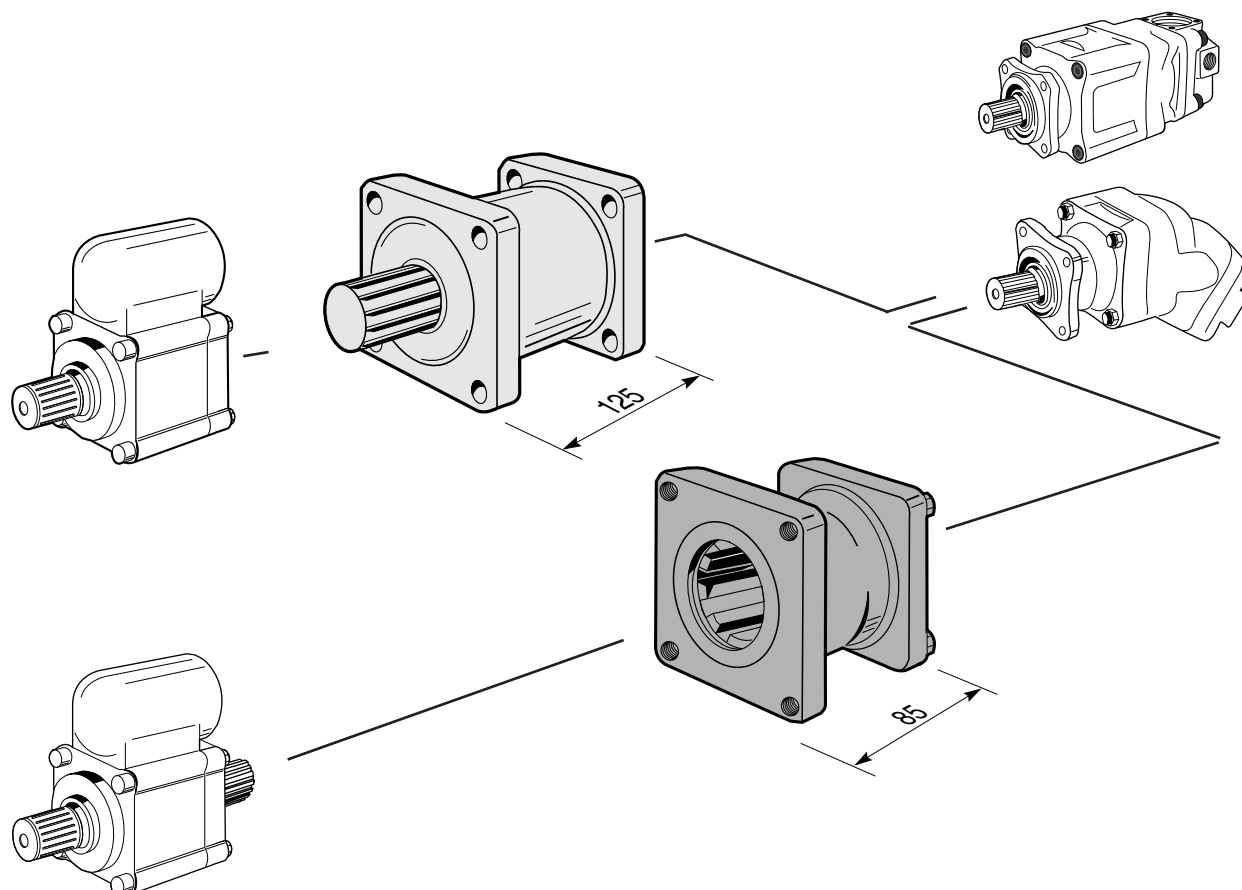


ZF PTO type / 1c, 2c, 3c	61029	—	All Alle DIN 5462 (ZF)
ZF PTO type / 1a, 2a, 3a	—	61003	Alla

Drive-flange & adapter for DIN power take off
Antriebsflansch & Adapter für DIN-Nebenantriebe
Drivfläns & adapter för DIN kraftuttag

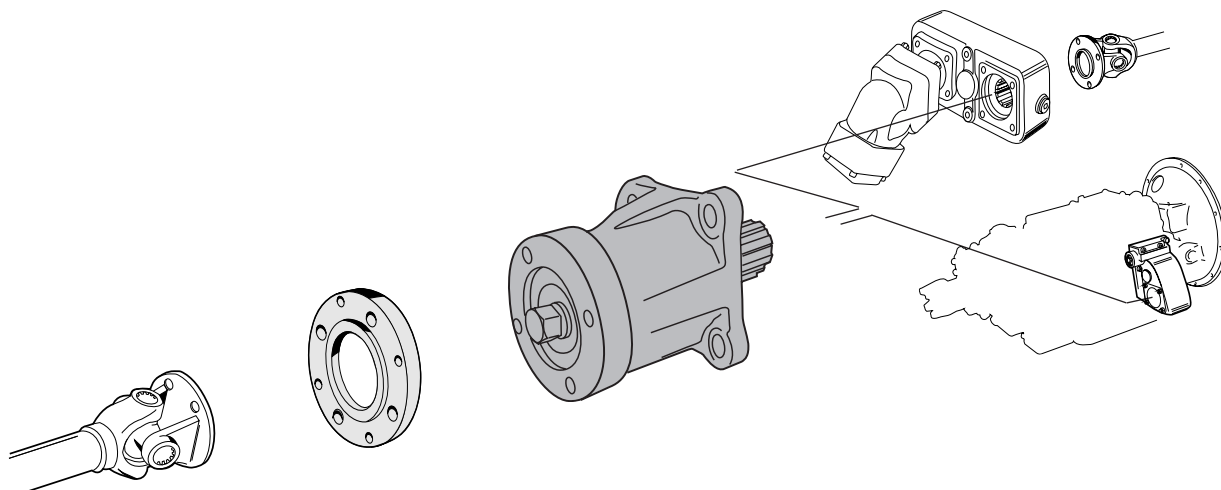

 611	Spicer 1100 (B1)	—	61040	DIN 5462 (ZF)
	Spicer 1300 (B2)	—	61015	
	Spicer 1400 (B3)	—	61017	
	DIN 4-bolt DIN 4-Loch DIN 4-håls	11915 	61040	
	DIN 6-bolt Ø 100 DIN 6-Loch DIN 6-håls	18236 	61015	

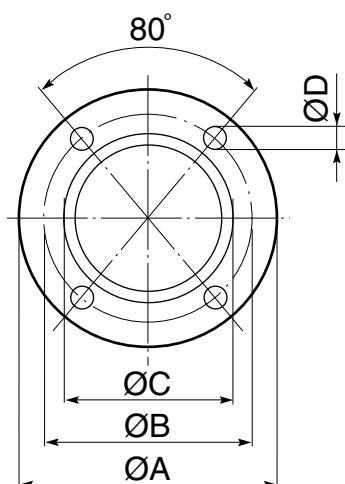

	A mm	B mm	C mm	D mm
Spicer 1100 (B1)	88	69.9	57.2	8.5
Spicer 1300 (B2)	97	79.4	60.3	10.5
Spicer 1400 (B3)	115	95.3	69.9	10.5

Torque / Leistung / Moment *






Spicer 1100 (B1) 250 Nm

Spicer 1300 (B2) 500 Nm

Spicer 1400 (B3) 900 Nm

* Driveshaft / Swischenwelle / Mellanaxel


Diode Gate Dioden-Torschaltung Diodgrind

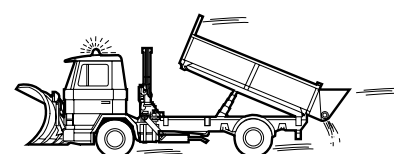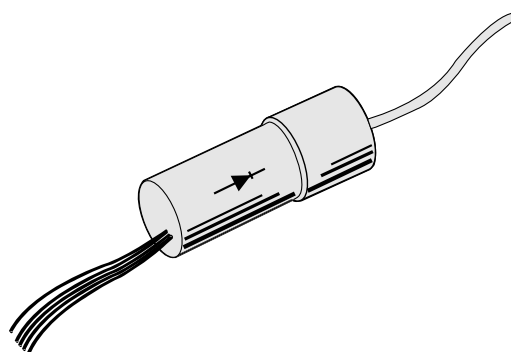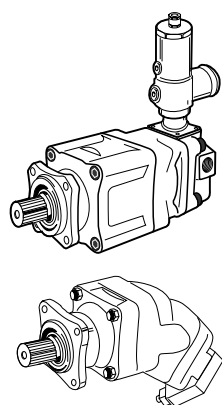

Savtec® pumps
SC + By-Pass

91362

Multi-operation system
Mehrfunktionssystem
Flerfunktionssystem


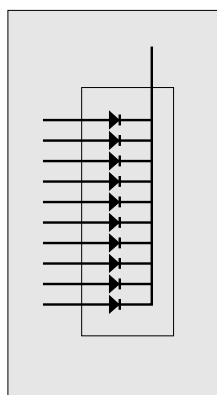


For detailed information, see separate brochure 3407.

Ausführliche Beschreibung:
Siehe Prospekt 3407.

För detaljerad information se separat broschyrblad 3407.

Emergency-Stop Kit Notabschalt-Bausatz Nödstoppsystem

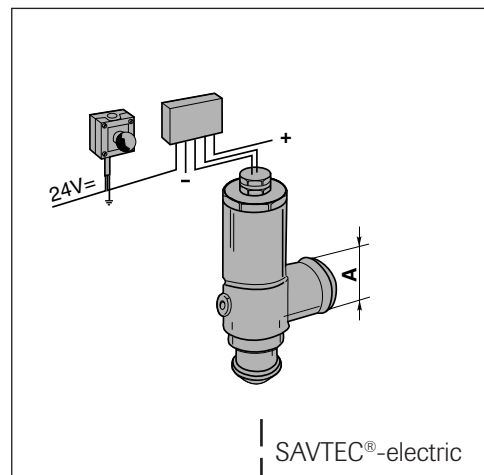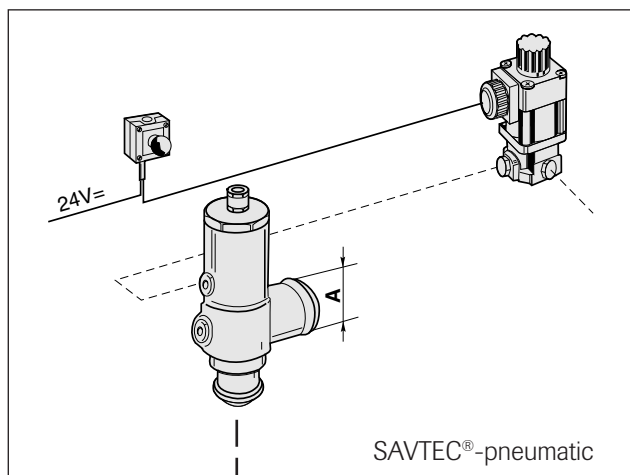

			A	
			mm	inch
SL 20/20-64/32	18283	18531	38	1 1/2"
	18284	18532	50	2"
	—	18533	64	2 1/2"