




Variable Displacement Vane Pump

可變容量輪葉泵浦



油壓記號



SYMBOL

型式號碼/MODEL CODE

VCM - SF - 20 - B - 10

設計號碼

壓力範圍

A:20 kgf/cm²B:35 kgf/cm²

凸輪環流量

12L,20L,30L,40L

系列號碼：

輪葉泵浦系列

Design No.

Pressure range

C:55 kgf/cm²D:70 kgf/cm²

Displacement at 1800 rpm

12L, 20L, 30L, 40L

Series No.

Vane pump series

產品特性：

1. 高效率、省能源。
2. 低噪音，運轉時安靜平順，使用壽命長。
3. 操作簡單，維護容易。
4. 體積少，節省空間，可直接連結馬達使用。

Feature:

1. High efficiency operation with minimum power loss.
2. Very low noise when operating.
3. Compactness and simple design, space saving and easy operation.
4. Sturdy structure for high efficiency and long service life.

雙聯泵浦訂購編號/DOUBLE PUMP ORDERING CODE

VCM - DF - 30 - B/30- B - 10

設計號碼

後泵浦壓力

後泵浦流量

12L,20L,30L,40L

前泵浦壓力

前泵浦流量

12L,20L,30L,40L

系列號碼：

輪葉泵浦系列

Design No.

Secondary Pump Pressure

Secondary Pump Displacement

12L,20L,30L,40L

Shaft end Pump Pressure

Shaft end Pump Displacement

12L,20L,30L,40L

Series No.

Vane Pump Series







Variable Displacement Vane Pump
可變容量輪葉泵浦

技術資料/TECHNICAL DATA

型式 MODEL	吐出量(無負荷時) DELIVERY AT NO LOAD (L/min)		壓力調整範圍 PRESSURE ADJ RANGE (kgf/cm ²)	容許回轉速 SHAFT SPEED RANGE (rpm)		最高壓力 MAX. PRESSURE (kgf/cm ²)	重量 WEIGHT (kg)
	1800rpm	1500rpm		最高 MAX.	最低 MIN.		
SF-12A	12	10	10-20	1800	800	20	5.0
SF-12B			15-35			35	5.0
SF-12C			30-55			55	5.0
SF-12D			50-70			70	5.0
SF-20A	20	17	10-20	1800	800	20	5.0
SF-20B			15-35			35	5.0
SF-20C			30-55			55	5.0
SF-20D			50-70			70	5.0
SF-30A	30	25	10-20	1800	800	20	9.0
SF-30B			15-35			35	9.0
SF-30C			30-55			55	9.0
SF-30D			50-70			70	9.0
SF-40A	40	35	10-20	1800	800	20	9.0
SF-40B			15-35			35	9.0
SF-40C			30-55			55	9.0
SF-40D			50-70			70	9.0

性能曲線圖/PERFORMANCE CURVES

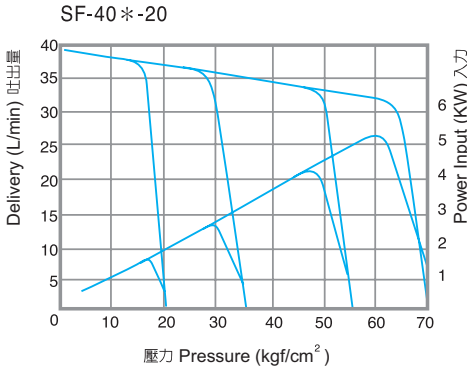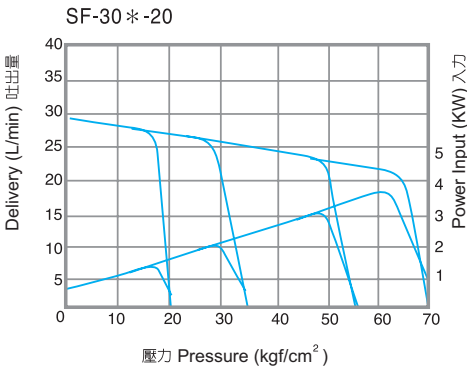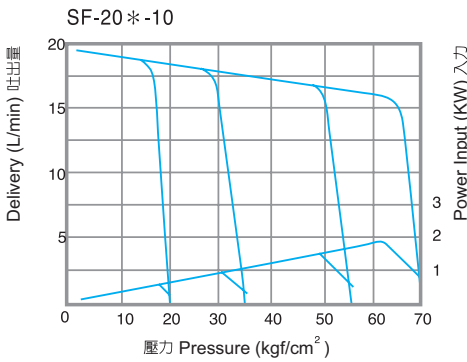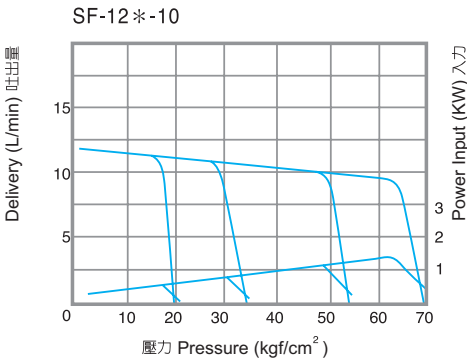





Variable Displacement Vane Pump

可變容量輪葉泵浦

- SF-12※-10
- SF-20※-10

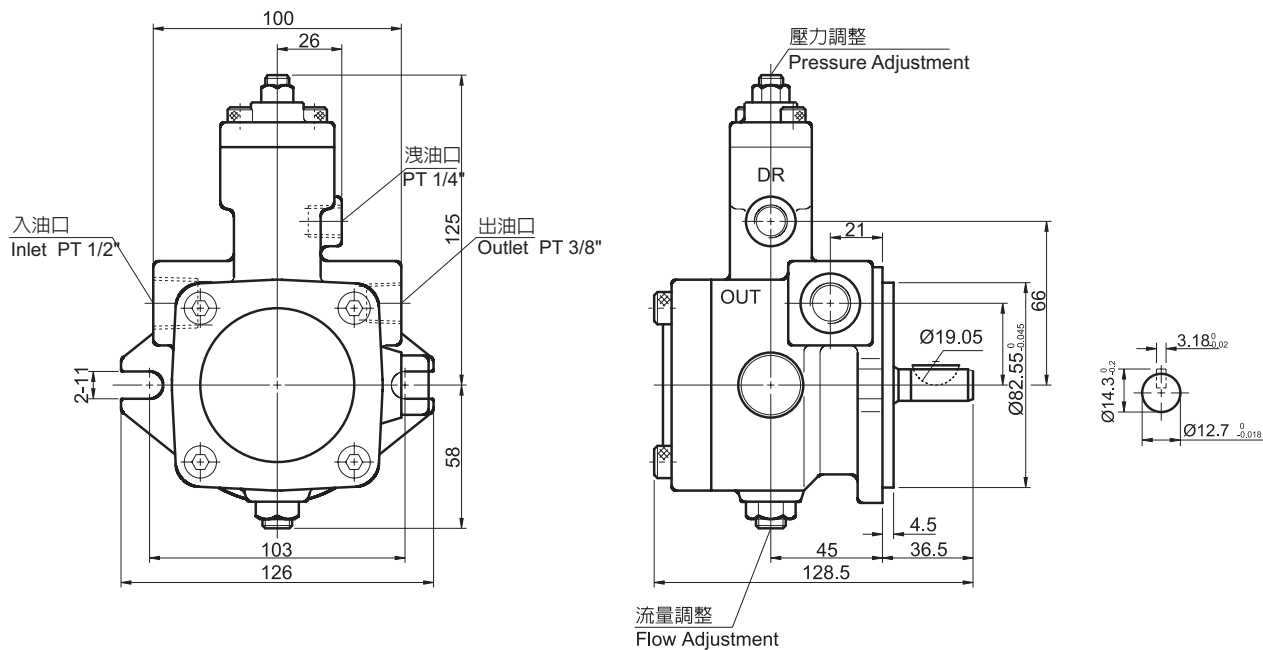

- SF-30※-20
- SF-40※-20

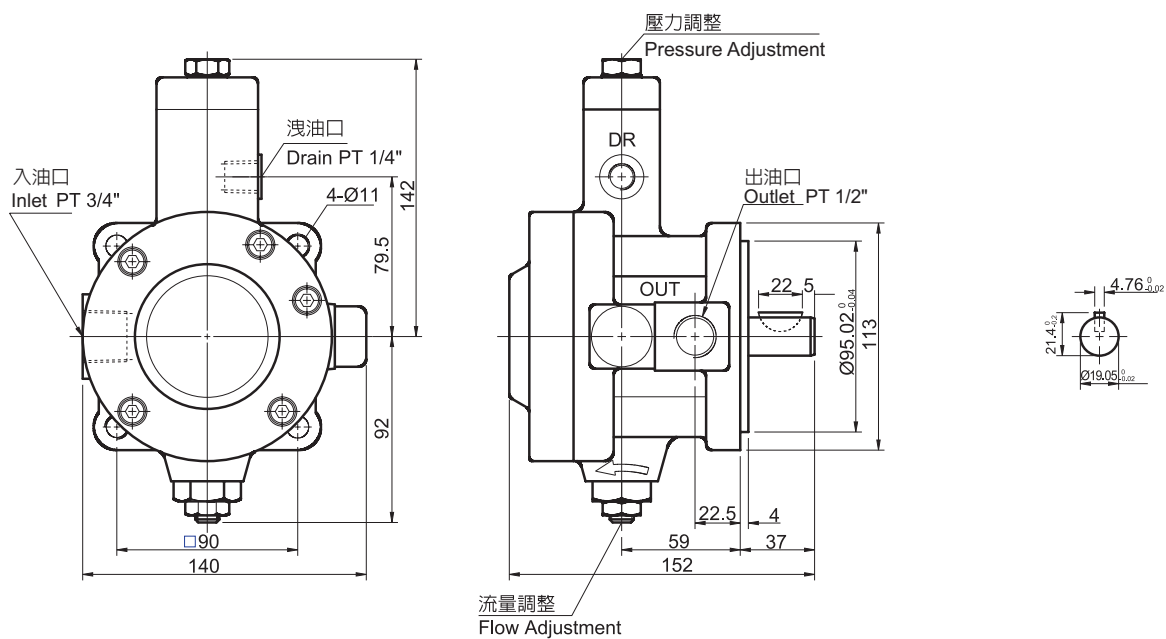




Variable Displacement Vane Pump

可變容量輪葉泵浦

■DF-12※-12※-10

■DF-20※-20※-10

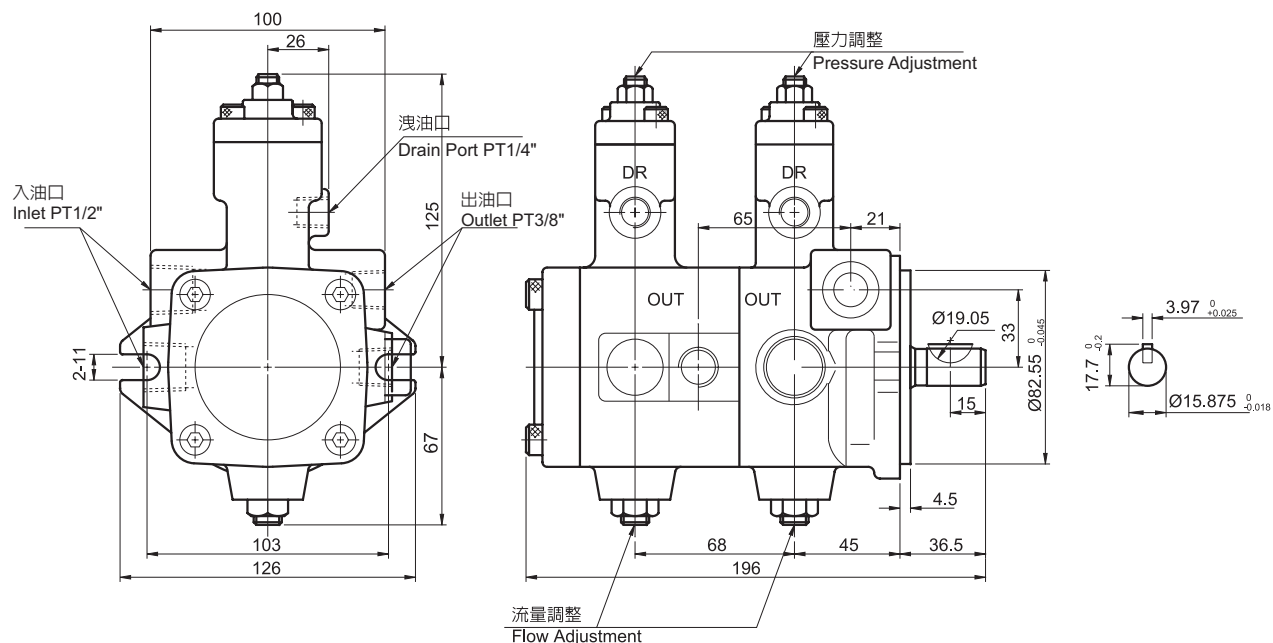

■DF-30※-30※-10

■DF-40※-40※-10

